

KLÄMPACKER B

Koppling med bajonettfattning



Placera och spänn klämpackern



Klämpacker B < 100 bar

Klämpacker B är lämplig för tätningsarbeten, exempelvis i tunnlar vid skärinjektering. Den kan användas för snabb och säker insprutning av alla injektionsmaterial, både mineral- och hartsbaserade. Klämpacker B spänns med hjälp av förlängningen och bajonettfattningen.


Klämpacker	Ø [mm]					
	45	48	51	54	57	63
Borrhål	45-47	48-50	51-53	54-56	57-59	63-65

Bajonettkoppling

En typ av anslutning för att koppla samman två rör/slangar som är enkel att koppla isär. De två rören/slangarna kopplas ihop genom att de förs samman och vrids åt olika håll. De kopplas isär på samma sätt.

Fördelar/information

- Snabb och enkel hantering
- Fri passage Ø20 mm
- O-ringstättning
- Bajonettkopplingen är en vidareutveckling av den beprövade snabbkopplingen.

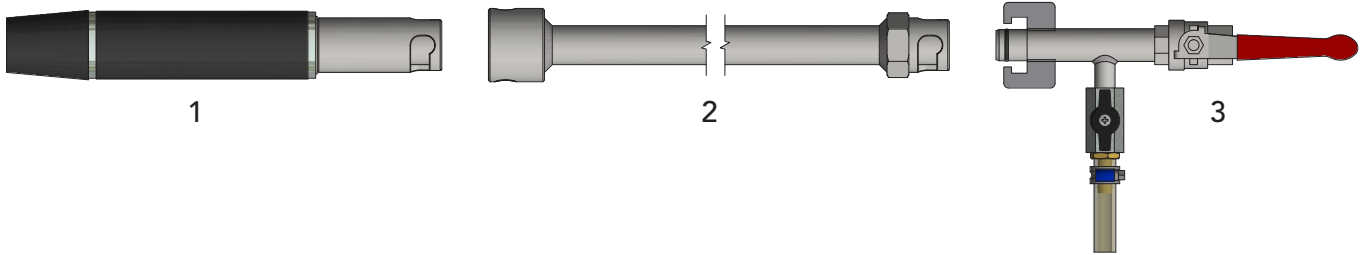

1 Klämpacker B


Packningsgummi, backventil, härdad tryckplatta, skruvkoppling i stål med bajonettfattning



Variant	ØxL [mm]	Enhet	Nr
Packningsgummi 140 mm	45 x 275	ind.	69060
Packningsgummi 140 mm	48 x 275	ind.	69061
Packningsgummi 140 mm	51 x 275	ind.	69062
Packningsgummi 140 mm	54 x 275	ind.	69063
Packningsgummi 140 mm	57 x 275	ind.	69064
Packningsgummi 140 mm	60 x 275	ind.	69065
Packningsgummi 140 mm	63 x 275	ind.	69066

2 Förlängning


för packningsmanschett B, fri passage Ø 15 mm, 2x bajonettkopplingar, utvändig sexkant AF36 för slagskruvdragare, 5x O-ringar (slitdel)

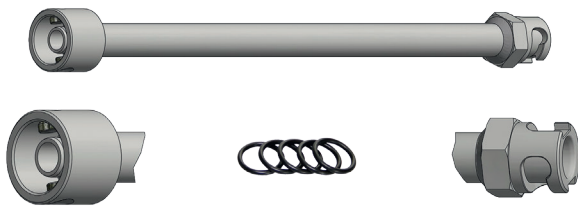

Variant	Enhet	Nr
150 mm	ind.	69132
500 mm	ind.	69133


3 Bajonettkoppling

Kulventil G ½" upp till 40 bar, fri passage Ø 15 mm, kulventil med slang för reducering av dynamiskt tryck, gängad anslutning, 5x O-ringar (slitdel)

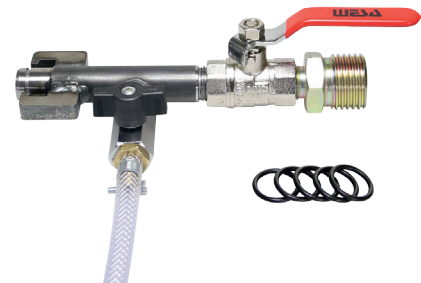

Variant	Enhet	Nr
Kopplingsgänga Rd32x1/8"	ind.	21083
Kopplingsgänga Rd38x1/8"	ind.	21084

Snabbkoppling med T-skruv och bajonettfattning Ø 47 mm

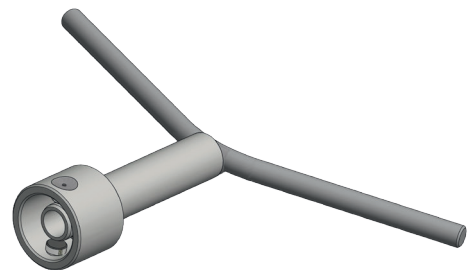

Variant	Enhet	Nr
260 x 135 mm	ind.	21086

All information och alla data i detta tekniska datablad är baserade på aktuell teknikstatus. Vi förbehåller oss rätten att göra tekniska ändringar. Förbrukningsdata som anges här är medelvärden baserade på erfarenhet och därför kan avvikelser inte uteslutas.

Giltigt från augusti 2013

DESOI GmbH

Gewerbestraße 16 • D-36148 Kalbach/Rhön • Tyskland
tel +49 6655 9636-0 • fax: +49 6655 9636-6666 • info@desoi.de

FÖRSÄLJNING: Cementor i Sverige AB

Tel 031-91 00 70 • fax 031-91 00 25
info@cementor.se • www.cementor.se