



# THORO PRIMER 1000

Ett vattenbaserat grundskikt med stabiliserande egenskaper.

## 1. Användningsområde

THORO PRIMER 1000 stabiliserar och förbättrar vidhäftningsstyrkan hos mineralunderlag före applicering av akrylfärger som THOROLASTIC och THOROSHEEN eller andra organiska färgsystem.

## 2. Fördelar

### Hållbar

- djup penetration
- stabiliserar och förbättrar vidhäftningsstyrkan hos underlaget
- förbättrar vidhäftningen för akrylfärger
- hög prestanda
- ånggenomsläpplig

### Kostnadseffektiv

- förbättrar täckningsförmågan hos färger och andra skyddande ytskikt

### Lätt att applicera

- kan appliceras på fuktiga underlag
- användarvänligt
- icke antändbar

### Miljövänlig

- lösningsmedelsfri

## 3. Beskrivning

THORO PRIMER 1000 är en ultrafin, akrylpolymer dispersion i vatten. Den är en mjölkvit vätska med samma viskositet som vatten. Den är icke giftig, icke-korroderande och icke antändbar.

## 4. Produktinformation

Tekniska egenskaper <sup>(a)</sup>	
Densitet	1,00 kg/liter
Torrhalt	ca 10 vikt %

(a) Normalvärdet. Alla tester utförda vid en kontrollerad temperatur på 21°C.

## 5. Kulör

Transparent vit vätska.

## 6. Åtgång

Påverkas av kvalitén och porositeten hos underlaget, 5–20 m<sup>2</sup> per liter.

## 7. Förpackning

20 liters burk.

## 8. Lagring

THORO PRIMER 1000 skall lagras övertäckt, ej direkt på marken och inte staplas mer än 2 burkar eller 3 dunkar högt. Skyddas mot frost. Roter lagret för att inte överskrida hållbarhetstiden på 12 månader.

## 9. Applicering

### 9.1 Förberedelser av underlaget

Alla ytor måste vara rena och fria från olja, fett, saltutfällningar eller andra ämnen som kan påverka vidhäftningen negativt. Ytan måste vara fri från damm. Bäst resultat erhålls genom högtryckstvätt.

Alla organiska föroreningar måste avlägsnas från ytan med skrapa, borste eller högtryckstvätt. Sporererna måste därefter oskadliggöras med ett godkänt svampdödande medel som sedan sköljs bort med rent vatten. Om ytterligare svamp eller alger finns kvar, kan två appliceringar behövas för att underlaget ska bli fullständigt rengjort. I tveksamma fall rekommenderar vi att rengöring görs enligt ovan, även om underlaget verkar vara rent.

Underlaget måste vara hållfast. Skador och sprickor större än hårfina måste skäras rena och lagas med STRUCTURITE 300/R4.

### 9.2 Blandning

THORO PRIMER 1000 är färdig att använda, omröres lätt.

### 9.3 Applicering

Applicera inte THORO PRIMER 1000 om temperaturen är under 5°C eller förväntas falla under 5°C inom 24 timmar. Underlagets temperatur måste vara över 8°C.

Förfukta ytan för att garantera maximal inträngning. Applicera med borste eller lämplig spruta. Porösa och spröda underlag kräver att två skikt appliceras, "vätt i vätt".

I tveksamma fall appliceras en provyta:


- Applicera THORO PRIMER 1000; 0.05-0.2 l/m<sup>2</sup>
- Låt torka i 4 timmar vid 20°C
- Fäst en bit tejp på underlaget. Har primningen varit tillräckligt, kommer inget eller endast lite damm synas på tejpens vidhäftningsyta.

#### 9.4 Härdning

THORO PRIMER 1000 måste tillåtas härda tillräckligt före applicering av ytskikt. Härdningen tar 4 timmar vid 21°C, tiden förlängs vid lägre temperatur och hög luftfuktighet. Egenskaperna hos PRIMER 1000 försämras inte om härdningstiden överskrider 4 timmar.

#### 9.5 Rengöring och spill

Ej härdat material avlägsnas med vatten.

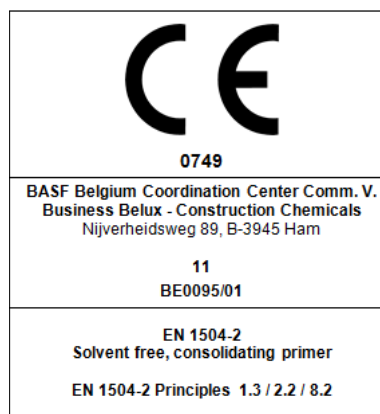

## 10. Hälsa och säkerhet

Produkten är i princip ofarlig men vi rekommenderar att handskar och ögonskydd används. Vid materialstänk på huden eller i ögonen skölj genast med vatten. Vid utdragen irritation kontakta läkare. I händelse av sväljning skall stora mängder vatten eller mjölk drickas. Framkalla inte kräkning. Kontakta alltid läkare. Läs säkerhetsdatablad som kan fås på begäran eller laddas ner på [www.cementor.se](http://www.cementor.se)

#### Viktig anmärkning

Ovan nämnda upplysningar bygger på vår mångåriga erfarenhet och noggranna undersökningar. Men då användarens produktionsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ansvara för slutresultatet. Vid tveksamhet rekommenderas en provläggning innan arbetet påbörjas. I och med utgivandet av denna produktinformation är tidigare information om denna produkt inte längre gällande.

#### Thoro Division

BASF Construction Chemicals Belgium N.V. • Nijverheidsweg 89  
 B-3945 HAM • Belgien • tel +32-11-34 04 32 • fax: +32 14 81 32 10

#### FÖRSÄLJNING: Cementor i Sverige AB

Tel 031-91 00 70 • fax 031-91 00 25  
[info@cementor.se](mailto:info@cementor.se) • [www.cementor.se](http://www.cementor.se)