

DESOL AIRPOWER L36-2C

2-komponents pneumatisk kolvpump för polymeriskt fyllnadsmaterial (injekteringsharts).

1. Beskrivning

Kolvpumpen DESOL Airpower L36-2C levererar max 20 l/min vid ett blandningsförhållande på 1:1. Tack vare de stora ventilerna och kolvarna kan även mycket viskösa material användas utan problem.

2. Fördelar

- Manometrar vid maskinuttaget för tryckreglering av varje komponent
- Stor materialpassage – mycket trögflytande material kan användas
- Justering av materialvolymen


3. Leveransens omfattning

- Vagn med hjul,
- 3 m sugsystem Ø 25 mm med sugkorg Ø 100 mm:
- komponent A: transparent,
- komponent B: svart,
- 2 x manometer 0 - 400 bar,
- materialslanganslutning:
- komponent A: utvändig gänga G1 / 2 ",
- komponent B: utvändig gänga G3 / 8 ",
- returslangar Ø 13 mm: transparent,
- luftanslutningssats: klokoppling 42 mm,
- luftplugg NW7.2; instruktionsmanual

4. Material som ska användas

- Epoxi
- Polyuretan
- Snabbskummande polyuretan
- Vattenlösning

1. Tryckregulator med tryckmätare och frostskyddsanordning
2. Manometerkombination

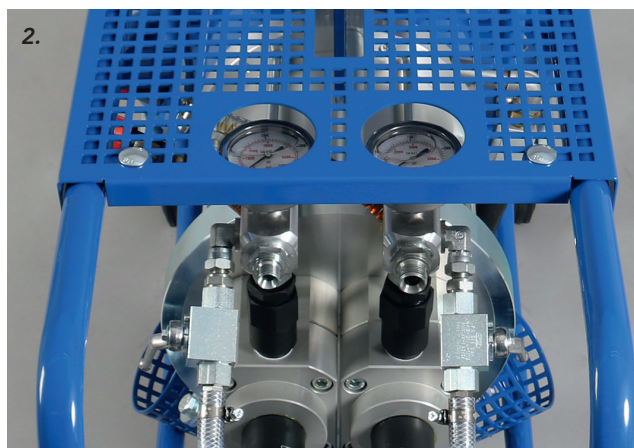

5. Produktinformation

Tekniska egenskaper	
Arbetstryck – steglöst	5 – 200 bar
Kapacitet	max 20 l/min
Luftförbrukning	2,5 m³/min
Lufttryck	max 8 bar
Utväxling	1 :25
Blandningsförhållande	1:1
Vikt	92 kg
L x B x H	110 x 55 x 65 cm

Tillbehör	Nr.
Reserv- och slitedelssats DESOI AirPower L36-2C	17533-EVS
Verktygssats DESOI AirPower S25	17533-WS

6. Rengöring och säkerhet

Rengör pumpen efter användning. Använd relevant skyddsutrustning anpassat efter materialet som blandas. Läs säkerhetsdatablad som kan fås på begäran eller laddas ner på www.cementor.se

Viktig anmärkning

Ovanstående information lämnas i god tro. Eftersom applikationen, användningen och behandlingen av produkterna ligger utanför vår kontroll är alltså användaren / utföraren ansvarig. Om DESOI GmbH eller Cementor fortfarande hålls ansvarig för skador, kommer fordran att vara begränsad till värdet av de levererade varorna. Vi strävar alltid efter att leverera konsekvent högkvalitativa varor. Rekommendationer i databladet bygger på vår mångåriga erfarenhet och noggranna undersökningar. Undvik att lägga till andra produkter än de som anges i den tekniska dokumentationen.

Den här versionen ersätter alla tidigare versioner.

LEVERANTÖR: DESOI GmbH
Gewerbestraße 16 • D-36148 Kalbach/Rhön • Tyskland
tel +49 6655 9636-0 • info@desoi.de

FÖRSÄLJNING: Cementor i Sverige AB
Tel 031-91 00 70
info@cementor.se • www.cementor.se