


DESOL AIRPOWER S25-2C

Polymeriskt fyllnadsmaterial (injekteringsharts)
2 C pneumatisk kolvpump

Nr 17601

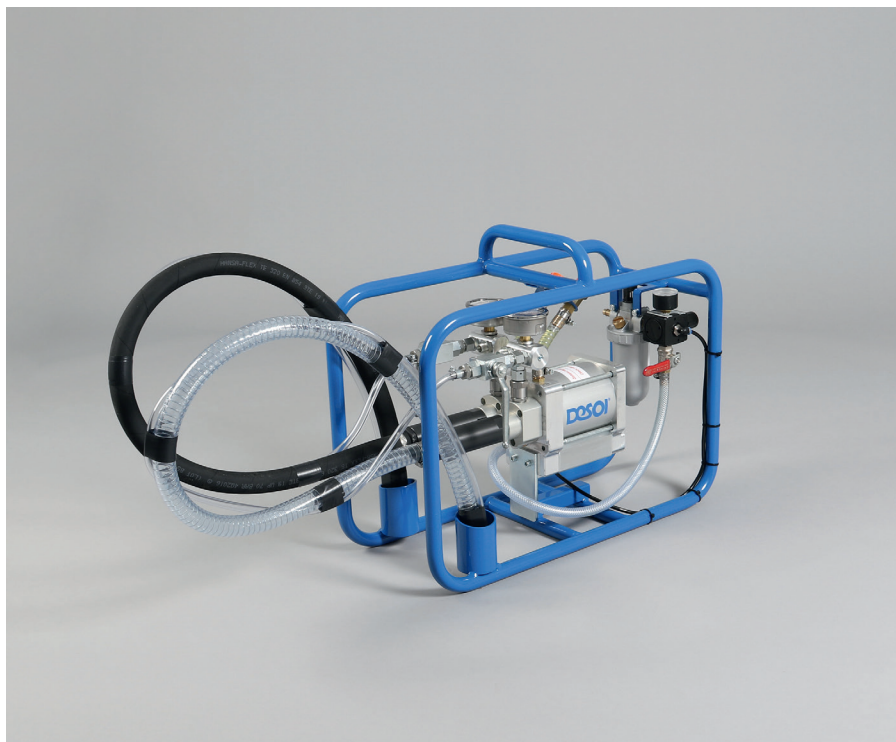

Beskrivning

Den pneumatiska kolvpumpen DESOL AirPower S25-2C kombinerar hög kapacitet med kompakt konstruktion. Tack vare de direktmonterade tätningarna på kolven behövs ingen omdragning. Resultatet är en mycket underhållsvänlig maskin med lämpliga tillbehör.

Material som skall användas

- Tvåkomponents injekteringsharts

Leveransens omfattning

Bärram, 1,5m sugsystem Ø20mm med sugkorg Ø40mm: komponent A: genomskinlig, komponent B: svart, 2 x manometer 0–250 bar, materialslangsanslutning: komponent A: utvändig gänga M16 x 1,5; komponent B: utvändig gänga M14 x 1,5; returslangar Ø8mm: genomskinlig, luftanslutning: luftplugg NW 7.2; inklusive bruksanvisning,
Nr 16871: Högtrycksmaterialslang–stål (Ø6mm, 10m lång, kopplingsmuttrar M16 x 1,5; lösningsmedelsbeständig, A-komponent),
Nr 16870: Högtrycksmaterialslang–stål (Ø6mm, 10m lång, kopplingsmuttrar M14 x 1,5; lösningsmedelsbeständig, B-komponent),
Nr 17625-08: 2C blandningshuvud–stål (2 x HP-kulventil, 2 x backventil-rostfritt stål, blandningsrör med 8 x fast blandare, ledad 0,3m lång, glidkoppling rak med fri passage Ø2,5mm, materialslangsanslutning: komponent A: utvändig gänga M16 x 1,5; komponent B: utvändig gänga M14 x 1,5)

Fördelar

- Fast blandningsförhållande 1:1 – inga fel från användare
- Stor materialpassage – mycket trögflytande material kan användas
- Ingen risk för skador orsakade av spännfjädertätningen
- Enkel underhåll och reparation

Tekniska data	
Arbetstryck – steglöst	10–100 bar
Flödes hastighet	max. 7,6 l/min
Luftförbrukning	1 m ³ /min
Lufttryck	max. 8 bar
Utväxlingsförhållande	1:13
Luftförbrukning och flödes hastighet vid 100 bar baktryck (insprutningstryck)	
Luftförbrukning	Flödes hastighet
75 l/min	0,5 l/min
133 l/min	1 l/min
283 l/min	2 l/min
391 l/min	3 l/min
Blandningsförhållande	1:1
Vikt	20,2 kg
L × B × H	58 × 24 × 46 cm
Tillbehör	
Nr	
Reserv- och slitdelssats DESOI AirPower S25-2C	17601-EVS
Verktygssats DESOI AirPower S25-2C	17601-WS



1. Tryckregulator med tryckmätare och frostskyddsanordning
2. Manometerkombination och oljesmörjning

All information och alla data i detta tekniska datablad är baserade på aktuell teknikstatus. Vi förbehåller oss rätten att företa tekniska ändringar. Förbrukningsdata som anges här är medelvärden baserade på erfarenhet och därför kan avvikelser inte uteslutas.

11/2020

DESOI GmbH

Gewerbestraße 16 • D-36148 Kalbach/Rhön • Tyskland
tel +49 6655 9636-0 • fax: +49 6655 9636-6666 • info@desoi.de

FÖRSÄLJNING: Cementor i Sverige AB

Tel 031-91 00 70 • fax 031-91 00 25
info@cementor.se • www.cementor.se