

MEMBRANPUMP LE-303

Pump för injektering kem

Art.Nr DE1515738 LE-303

Art.Nr DE1515738 LE-303 rostfritt stål



Beskrivning LE-303

De kompakta, robusta och kraftfulla membranpumparna LE-303 och LE-303 rostfritt stål är konstruerade för professionell användning på plats. Membranpumpens speciella kännetecken är den stora membranytan och sugventilens stora mått som underlättar sugningen av mycket visköst material. Pumpen är utrustad med returslang med kulventil, vilket avlastar trycket i pumpen och materialslangen.

Beskrivning LE-303 rostfritt stål

Alla materialförande delar är gjorda i rostfritt stål (inox).

Material som kan användas

- EP-harts
- SPUR-skum
- PUR-harts
- Vattenhaltig lösning

Leveransens omfattning

Manometer 0–250 bar, 5 m HP materialslang Ø 6 mm och HP kulventil med munstycke, 6 liters materialbehållare transparent, inkl. bruksanvisning

Fördelar

- Stor membranyta – lågt slitage
- Noggrann tryckjustering
- Stora materialpassager – stor leveransmängd
- Ventilt teknik – också lämplig för viskösa material
- Kan också användas för sprejning
- Försedd med hjul för enklare transport


Tekniska data	
Strömförsörjning	230 V/50 Hz
Motoreffekt	0,37 kW
Arbetstryck – steglöst	5–200 bar
Leveransmängd	max. 1,9l/min.
Vikt	22 kg
Höjd/bredd/längd	(cm) 75/28/58
Tillbehör	
	Nr
Reserv- och slitdelssats för LE-303	15737-EVS
Verktygssats för LE-303	15737-WS



Returslang med kulventil



Noggrann tryckjustering

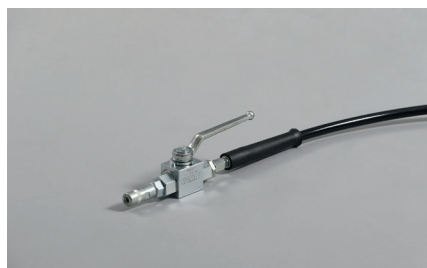

HP-kulventil med munstycke

All information och alla data i detta tekniska datablad är baserade på aktuell teknikstatus. Vi förbehåller oss rätten att göra tekniska ändringar. Förbrukningsdata som anges här är medelvärden baserade på erfarenhet och därför kan avvikelser inte uteslutas.

Enligt 08/2013

DESOI GmbH

Gewerbestraße 16 • D-36148 Kalbach/Rhön • Tyskland
tel +49 6655 9636-0 • fax: +49 6655 9636-6666 • info@desoi.de

FÖRSÄLJNING: Cementor i Sverige AB

Tel 031-91 00 70 • fax 031-91 00 25
info@cementor.se • www.cementor.se